Incubadoras

# HettCube 60

## Uso eficiente del espacio

Las incubadoras HettCube son conocidas por su gran capacidad, a pesar de su reducido tamaño. Especialmente en las pequeñas laboratorios el rendimiento de muestras es significativamente menor y cada metro cuadrado es precioso. Nuestro pequeño y compacto incubador de sobremesa, el HettCube 60, es ideal para este fin.

Los incubadores HettCube 60 están disponibles en dos versiones: convección natural y forzada.

## Beneficios

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas para un manejo intuitivo
- Manejo con una sola mano sin puerta interior adicional
- Cierre de puerta con juntas magnéticas
- La orientación de la puerta se puede cambiar fácilmente
- Con opciones de convección natural o forzada
- Incluye: 2 rejillas deslizantes estándar
- Puerto de acceso en el panel izquierdo Ø 30 mm
- Monitor de selección de temperatura clase 2.0 y 3.1 con alarma visual y sonora de temperatura
- Máxima precisión de temperatura
- Distribución espacial y temporal homogénea de la temperatura
- Rampas de temperatura programables
- Trampilla de aire eléctrica con grado de apertura variable

## Características

- Todo de un vistazo: Valores nominales y reales de temperatura, estado del programa, eventos, ajustes
- Amplia gama de funciones de programa: Hora, temperatura, ventilador y aleta de aire
- Memoria interna para programas y datos
- Libro de registro: registro de cada apertura de puerta, alarmas y horas de funcionamiento
- Alarma visual y acústica de puerta abierta
- Interior de acero inoxidable de alta calidad
- Puertos LAN y USB para exportar los datos del diario
- Cerradura de puerta
- Puerta interior de vidrio (opcional)

## TeCaractéristiques techniques

| | **HettCube 60**<br>convección natural | **HettCube 60**<br>convección forzada |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | 5 K por encima de la temp. ambiente hasta +65 °C | 7,5 K por encima de la temp. ambiente hasta +65 °C |
| Dimensiones exteriores An x Pr x Al en mm | 590 x 620 x 710 | 590 x 620 x 710 |
| Dimensiones interiores An x Pr x Al en mm | 400 x 360 x 390 | 400 x 360 x 390 |
| Volumen interior en litros | 56 | 56 |
| Espacio ocupado en m² | 0,36 | 0,36 |
| Peso en kg | 65 | 65 |
| Número de bandejas (incluidas) | 2 | 2 |
| Número máximo de bandejas | 5 | 5 |
| Carga máxima en kg | 40 | 40 |
| Fluctuación de temperatura a (+37 °C) | ± 0,7 K | ± 0,1 K |
| Uniformidad de temperatura a (+37 °C) | ± 0,8 K | ± 0,3 K |
| Alimentación | 220-240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz | 220-240 V 1 ~ / 50 Hz |
| **N.º cat.** | **69601-10** | **69601-20** |
| | | |
| 100-127 V 1 ~ / 50 – 60 Hz | 69601-11 | 69601-21 |

## Amplio equipamiento de serie

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas:
- Panel de control con indicación real/objetivo, estado de programas, incidencias, ajustes, idiomas (DE, EN, FR, ES).
- Registro (aperturas de puertas, incidencias, alarmas).
- Selector de temperatura de clase 2.0 y clase 3.1 con alarma de temperatura visual y acústica.
- Memoria interna para programas y datos.
- Alarma óptica y acústica en caso de puerta abierta.

Bloqueo de puerta

Puertos LAN y USB

Interior de acero inoxidable de alta calidad

2 rejillas deslizante estándar de acero inoxidable

Casquillo en el panel izquierdo 30 mm Ø

Tapa de entrada de aire eléctrica con grado de apertura variable

2 sensores de temperatura PT 100

## Accesorios

| | **N.º cat.** |
|---|---|
| **Rejilla deslizante estándar para la HettCube 60** \| Acero inoxidable, con rieles estándar, máx. (kg): 25. | **60045** |
| **Placa de inserción perforada para la HettCube 60** \| Acero inoxidable, con rieles estándar, carga máx. (kg): 25. | **60046** |
| **Rejilla de inserción reforzada para la HettCube 60** \| Acero inoxidable, con rieles estándar, carga máx. (kg): 50. | **60047** |
| **Puerta interior de vitrio para la HettCube 60** | **60051** |
| **Kit de apilado HettCube 60** | **60056** |

## Opciones y accesorios

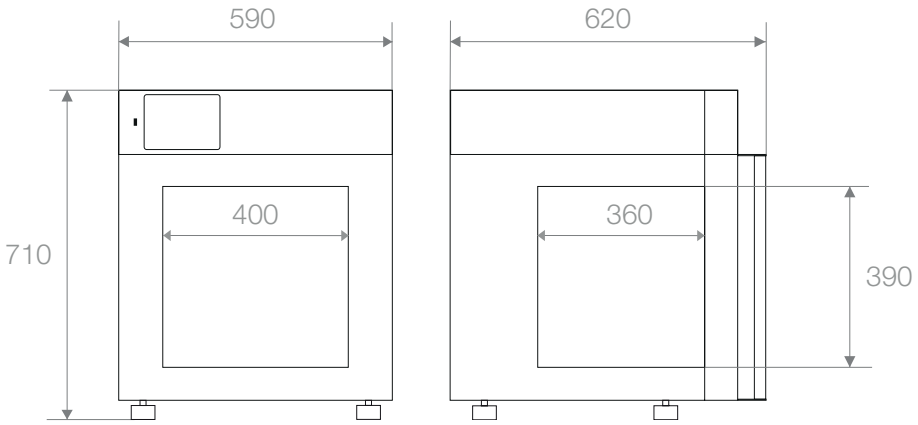


DS.0525-ES

**Andreas Hettich GmbH**
Föhrenstr. 12
78532 Tuttlingen
Alemania

info@hettichlab.com
Tel. +49 7461 705-0